

MULTIFOX

Limpador desoxidante adequado para utilização na indústria alimentar.

Características

Multifox é uma nova fórmula química que limpa, desoxida y protege ligeiramente aos metais ferrosos em uma única operação. Não conten ácidos, álcalis nem solventes tóxicos y pode ser utilizado na indústria dos alimentos. Não ataca as superfícies desoxidadas e é facilmente aplicável -devida á sua fluidez- em imersão, escovado e aspersão. Não libera vapores ou odores desagradáveis minimizando os impactos ambientais e as precauções do pessoal. É biodegradável.

Aplicações

Como limpador - desengraxa

Para superfícies metálicas em solução até 1 em 10 com água e temperatura max. de 50°C por esfregão, maçarico ou aspersão.

Como fosfatizante - protetivo

Multifox é eficaz para o pré-tratamento das superfícies para ser pintadas, em solução ao 15-20% com água, dentro de minutos a área será tratada e ficará protegida contra a oxidação por 10 dias devido ao filme remanescente dos fosfatos.

Como desoxidante de metais


Em peças oxidadas, por imersão ou esfregão em solução com água ao 20/50% e temperatura max. de 50°C, os tempos de efectividade dependerão do filme de óxido para remover, geralmente é suficiente com 10-20 minutos de tratamento.

Destaques

- . Um produto para muitas funções.
- . Não ataca as peças desoxidadas, Cobre, Alumínio, borrachas ou plásticos.
- . Biodegradável e solúvel em água.
- . Muito econômico e reutilizável.
- . Baixo nível de agressividade para o usuário
- . Baixo nível de agresividade para o usuario.
- . Remove ferrugem em minutos.

Higiene e segurança

Para trabalhos em contínuo contato com a pele usar luvas de borracha. Para evitar salpicos aos olhos usar viseira de proteção. Se for utilizado por pulverização, fornecer ao usuário de filtro respiratório. Evitar o contato com produtos alcalinos.

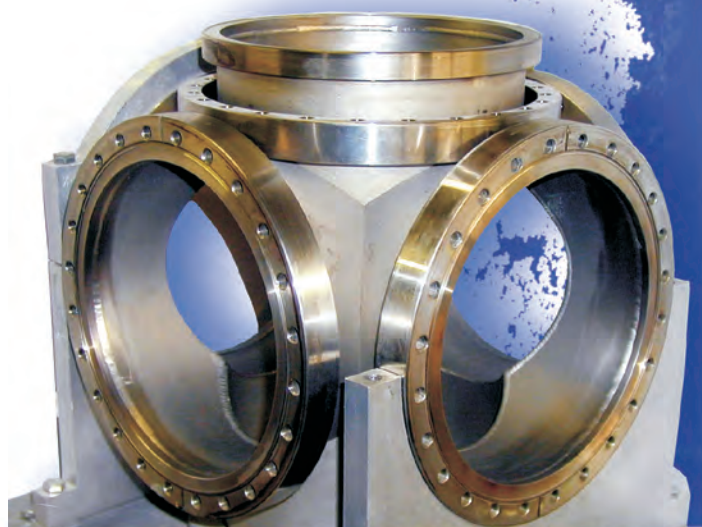

Os dados técnicos deste informe são o resultado de ensaios e experiências de aplicação que cumprem com os últimos avanços no mercado. Devido à diversidade de possibilidades na utilização e as particularidades técnicas somente podem ser levados em conta como sugestões de uso. Por conseguinte, a utilização do produto não pode derivar em nenhuma obrigação contratual, responsabilidade ou garantia. A companhia aconselha ao usuário realizar ensaios preliminares com o produto necessário e oferece para esse fim, de maneira gratuita, amostras que podem ser requeridas para realizar testes anteriores ao uso permanente. Da mesma maneira, oferece assessoramento com os nossos técnicos. Para qualquer tipo de reclamação nossa garantia está limitada ao produto dado, ou à substituição dele. Nossos produtos estão sendo melhorados segundo os avanços da técnica portanto este informe pode sofrer modificações visando o melhoramento da qualidade.



TRYTECH + BAW

Rua Humberto Zanoni, 111 - B. San Vitto / CEP: 95012 - 410 - Caxias do Sul - RS
Fone / Fax: (54) 3226 3232 / E - mail: trytech@baw.com.br
www.baw.com.br / www.trytech.com.br